



Knickarmkran Minikran

MK3053CB

- 2,98 t x 1,8 m Max Tragkraft
- 16,95 m Hubhöhe
- 14,3 m Arbeitsradius



Save energy with the two ECO modes.



Kranlyft
Group

kranlyft.com kranlyft.de

Wir stellen den neusten Knickarm-Kran von Maeda vor: Der MK3053CB ist ein batteriebetriebener Kran, der mit einem starken und zuverlässigen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist. Es handelt sich um einen proportional- und fernferngesteuerten Kran mit einem automatischen 5-stufigen Hauptausleger.

Zusätzlich verfügt der Kran über einen automatischen 3-teiligen Jib. Durch die automatische stufenlose Einstellung der Stützen sowie die variable Einstellung der Spurweite des Fahrwerks hebt sich der MK3053CB von allen anderen vergleichbaren Kranen in diesem Segment ab.


Der MK3053CB ist schmal genug, um durch eine Tür zu passen, verfügt aber dennoch über eine Hubkapazität von 2,98 t und eine Hubhöhe von 16,95 m.



Lastdiagramm Stützfuß-Position: Max, Haupt-Ausleger (4-fach-Einscherung)

Jib (Fixhaken: max. 950 kg / 1-fach-Einscherung: max. 1.000 kg)

- 2,98 t Tragfähigkeit
- 16,95 m Hubhöhe
- Lithium-Ionen-Titanat Akku
- Minimale Ladezeit
- Dauerbetrieb während des Ladevorgangs
- Weiße Gummiketten als Standard
- Automatische stufenlose Einstellung der Stützen (Multimodus)
- 7-Zoll-Farb-Display
- Abnehmbarer Jib (überdehnbar bis -15°)
- Proportionale Funkfernsteuerung
Funkfernbedienung
- Einstellungen der Arbeitsgrenzen
- Programmierbarer Momentbegrenzer
- Datenlogger und Neigungsalarm
- Integrierte Seilwinde
- Hakenflasche mit 4-fach-Einsicherung
- Optionaler Zusatzakku

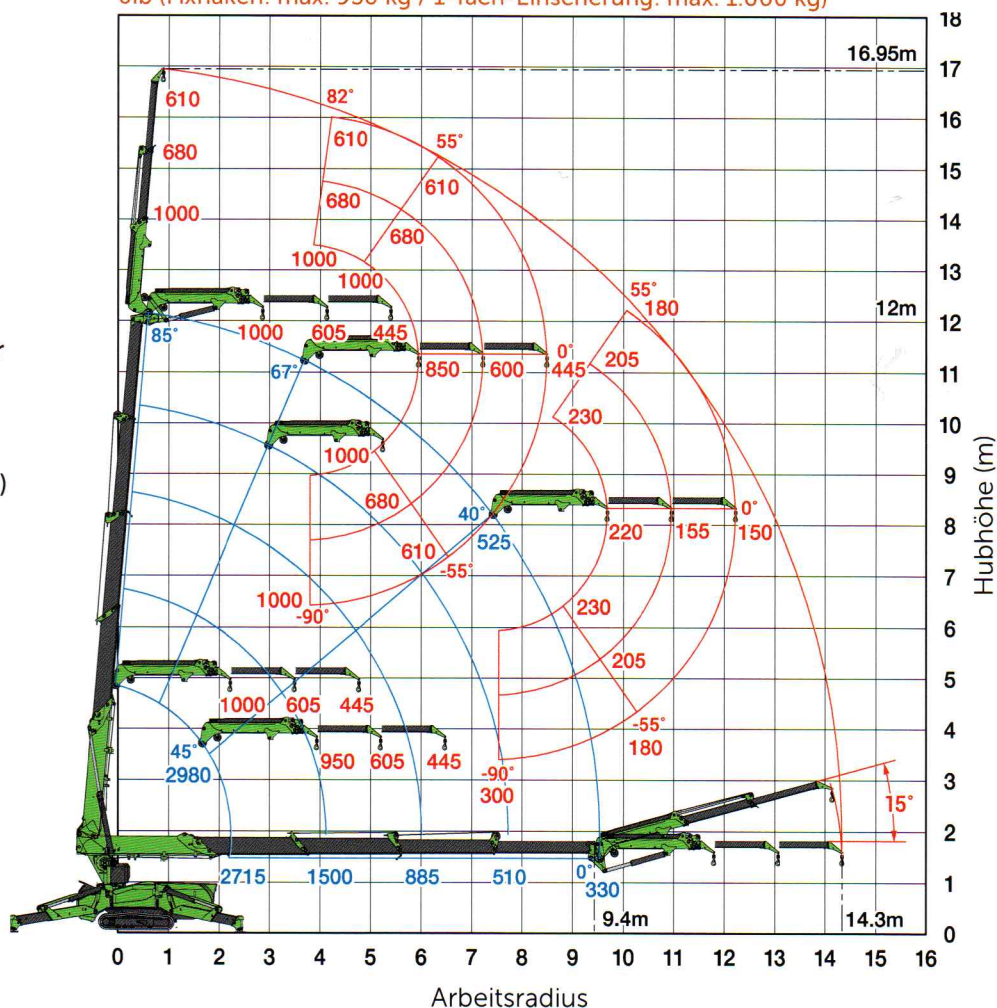

Dieses Arbeitsbereichsdiagramm zeigt die Gesamtnennlast einschließlich der Auslenkung des Auslegers

...bedenken Sie die Möglichkeiten



- Proportionale Funkfernsteuerung




- Variabel verstellbares Fahrwerk



- Fixhaken

Abmessungen

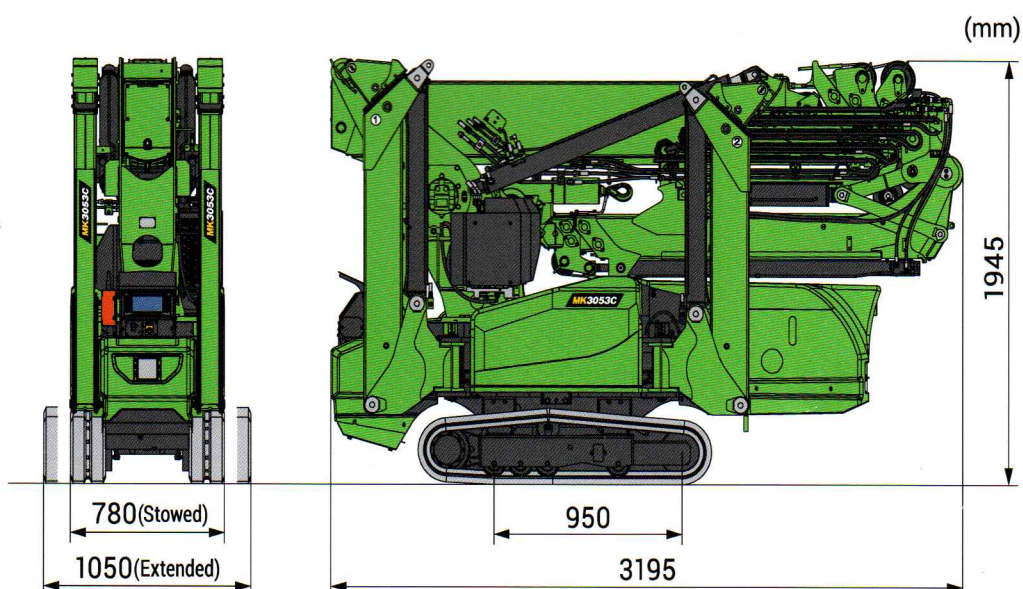

Technische Daten

Tragkraft	Max.	2.98 t x 1.8 m
Arbeitsbereich	Max.	14.3 m
Hebehöhe	Max.	16.95 m x 610 kg
Abmessungen	MK3053CB	3195 mm x 780 mm x 1945 mm
Gewicht Hauptgerät	MK3053CB	2880 kg
Hakengeschwindigkeit	Max.	37.5m / min. (4-fach geschoren, 4-lagig)
Hubseil	Typ	IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm x 62 m
Teleskopsystem	Auslegerlänge	3.1 ~ 10.3 m
	Teleskop-Geschwindigkeit	7.2 m / 59 sek.
	Auslagertyp	Vollautomatischer fünfeckiger Teleskopausleger mit 5 Abschnitten 3-stufiger Wipp- und Ausfahrknickausleger
Hubsystem	Auslegewinkel/Geschwindigkeit	0° ~ 85° / 26 sek.
Drehsystem	Drehwinkel/Geschwindigkeit	360° / 1,1 U/min
Stützfüße	Type	Automatische und stufenlose Ausleger
	Maximale Ausleger	(Länge) 4546 mm x (Vorderseite) 4557mm x (Rückseite) 4335 mm
Antrieb	Fahren	Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit mit Hydraulikmotorantrieb
	Reisegeschwindigkeit	0 ~ 2.4 km/h
	Steigfähigkeit STD / WIDE	17.5° / 24.7°
	Länge x Breite auf Boden	950 mm x 180 mm
	Bodendruck	0.85kgf / cm ²
Akkusystem	Hersteller	Toshiba
	Typ	Lithium-Ionen-Titanat
	Nennleistung	DC55V - 135 Ah
	Eingangsspannung/-strom	Einzelphase AC200V / 16A, AC100V / 14A
	Laden während des Betriebs	Verfügbar
Motor	Nennleistung	Variabel 7.5 kW AC30V at 2500 min ⁻¹
Aufladezeit	(mit AC-200V)	80%: 2h 20 min / 100%: 3h 30 min
	(mit AC-100V)	80%: 5h 20 min / 100%: 7h 00 min
Betriebszeit	Kran	Bis zu einem vollen Arbeitstag, wenn während des Betriebs geladen wird
Lastmomentbegrenzer	Speziell für Maeda-Minikrane hergestellt mit einem vollständig programmierbaren Arbeitsbereich.	
Standard Ausrüstung	Drahtlose Funkfernbedienung, Überdrehenschutz, Betriebsstundenzähler, weiße Gummiketten, hydraulische Sicherheitsventile, Neigungsalarm, EMO-Schalter, programmierbarer Momentbegrenzer, Einstellungen für Arbeitsgrenzen, Arbeitsstatuslampe, variables Raupenfahrwerk, Lastanzeige, Datenlogger, Kran und Abstützung Verriegelungssystem, Winde, Fixhaken. Auslegerkopfadapter, Hakenflasche mit 4-fach-Einsicherung, Hakenflasche mit 1-fach-Einsicherung.	
Optionales Zubehör	Schwarze Gummiketten, Zusatzakku (EBU075)	